



YTELSE OG UTVIKLING



Trovac Industries ble grunnlagt i 1960, og er kjent for sin høye kvalitet, høye ytelser og lave støynivå, i et elegant burgunder design. CycloVac er i dag en av verdens største produsenter av sentralstøvsugere.

CycloVac sentralstøvsugere er produsert med de høyeste krav til kvalitet, og det gis opptil 15 års garanti på noen enheter, og 3 år på tilleggsutstyr.

CycloVac's mål er å produsere de kraftigste og mest stillegående sentralstøvsugere i verden, utstyrt med den beste teknologien, til lavest mulig pris. CycloVac har vært på det norske markedet i 25 år. Mange av de første sentralene som ble solgt er fortsatt i daglig drift.

SÅ ENKEL OG HENDIG Å BRUKE



STILLEGÅENDE



**ENKEL OG LETT Å
BRUKE.**

Effektiv: Med kraftigere sug enn vanlige støvsugere, gjør Cyclo Vac grundig rent.

Enkelt: Å støvsuge kan ikke bli enklere, Alt du trenger er slangen og børsten. Ingen tung støvsuger å trekke rundt.

Sikkert: Lang elektrisk ledning tilhører fortiden, slangen benytter kun ufarlig svakstrøm.

Stille: Sentralenheten befinner seg i kjelleren, på loftet, eller i en bod. Du hører kun suset fra munnstykket.

Inneklima: Alle mobile støvsugere slipper, i større eller mindre grad, finstøv ut i rommet. Støvet som ligger i støvposen, sammen med matrester, fukt o.s.v. utvikler raskt mugg, bakterier og lukt. En del av dette kommer ut av utblåsingene neste gang støvsugeren startes. Cyclo Vac fører returluften ut av huset og bidrar derfor til et bedre inneklimate.

Pålitelig: Cyclo Vac benytter motorer og komponenter med topp kvalitet og lang levetid, og kan derfor tilby opptil 15 års garanti.

* For mer informasjon om garantier, se tekniske data/egenskaper, eller spør din forhandler.

ENKEL INSTALLASJON

CycloVac sentralstøvsuger kan installeres i alle hjem, leiligheter, og i forretnings og industrilokaler.

Sugesentralen plasseres vanligvis i kjelleren, en bod eller i garasjen, og det legges et 50mm. rør til uttak, sentralt plassert i hver etasje.

Fra uttakene kan du nå hele gulvarealet med en slange på 5-15 meter.

Systemet kan både ettermonteres, og installeres i forbindelse med rehabilitering eller nybygging.



❶ SUGESENTRAL

Sugesentralen plasseres vanligvis i kjelleren, en bod eller i garasjen.




❷ FEIELUKE


Installeres i sokkelen på kjøkkenet. Dytt på spjeldet, og du kan feie smuler og støv enkelt inn i sugespalten.



❸ HIDE A HOSE

Det er mulig å integrere slangen inne i vegg. Du åpner enkelt lokket og trekker ut slangen. Når du er ferdig suges den inn igjen.

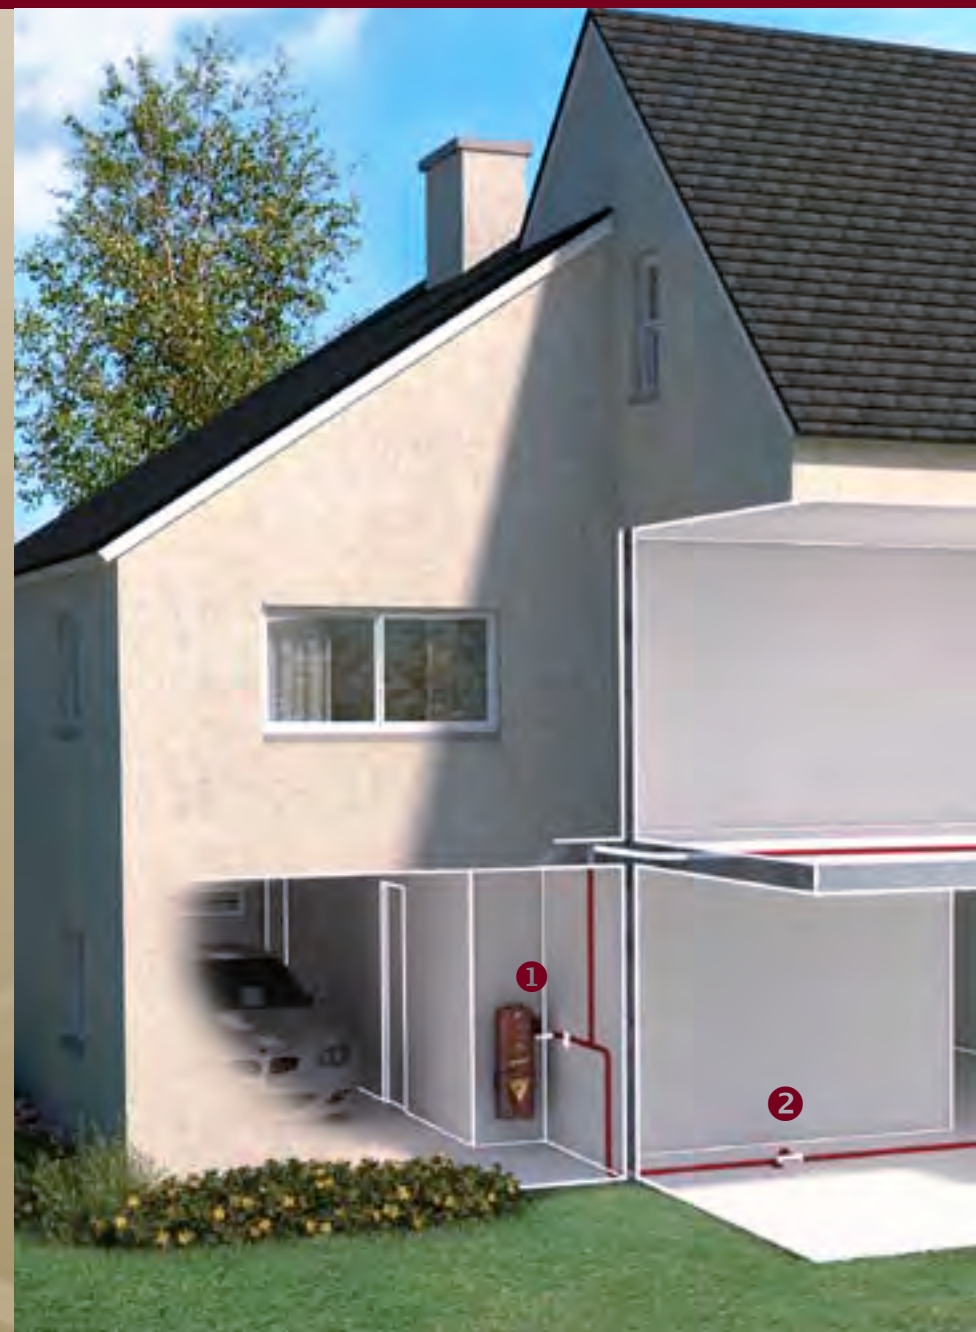

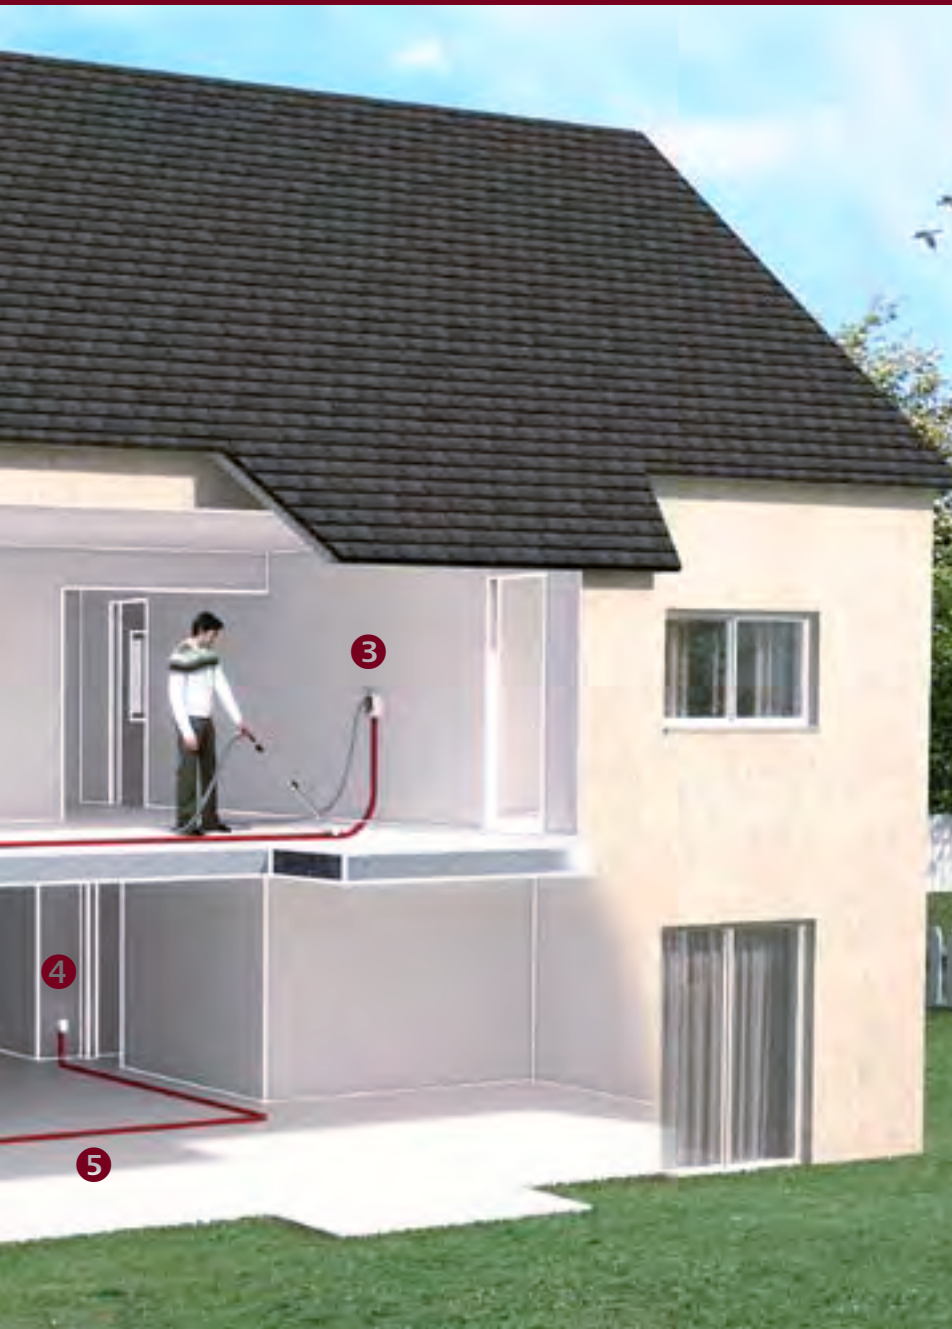

4 SUGEKONTAKTER

Sugekontaktene plasseres strategisk for å nå alle arealer i ditt hjem. Vanligvis dekker en kontakt en hel etasje.




5 RØRPAKKER

Gjør jobben selv, pakkene inneholder alt du trenger.



INSTALLASJONS DVD

Få råd og tips om installeringen. Spør din forhandler.

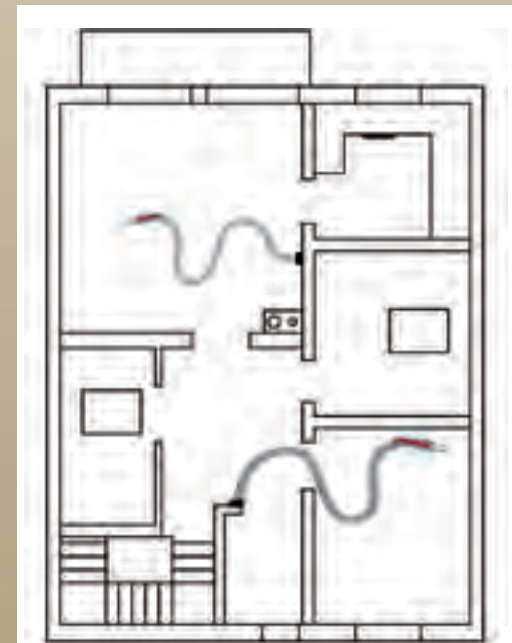

Når du starter planleggingen, forsøk å få uttakene plassert ut mot gangen.

Sugekontaktene plasseres strategisk for å nå alle arealer .



DECO SUGEKONTAKTER (IKKE STANDARD I RØRPAKKEN)

Eksklusivt design og høy kvalitet med livstidsgaranti. Kontaktene fås i mange farger som kan tilpasses de fleste miljøer

**KOMMER SNART
I METALL-FINISH.**



FRISK LUFT – AVGJØRENDE FOR TRIVSEL OG HELSE !

Forurensninger, enten det er støv, pollen, muggsopp, lukt eller andre mikropartikler, kan forårsake helseproblemer som bl.a. allergier. Forskning viser at sentralstøvsuger reduserer svevestøv og forbedrer inneklimate.

*Ultra-Fresh*TM
Antimicrobial performance



UBEHANDLET



BEHANDLET

CycloVac har filter på kjøleluften til motoren for å hindre kullstøv i det rommet sugesentralen er plassert.

Velg en CycloVac sentralstøvsuger, og du kan puste friskere luft inne.

Ultra-Fresh* behandlingen av filteret hindrer vekst av mugg og bakterier.

Den unike behandlingen hindrer lukt og forlenger også filterets levetid.

**Kull-støv
filter¹**



* Ultra-Fresh is a trademark of Thompson Research Associates. Ultra-Fresh is registered with EPA (USA) and Health and Welfare Canada.

1- Patentert


DATA SYNC

CycloVac introduserer det seneste innen teknologi.Datasync *

Som første produsent gir CycloVac brukeren all informasjon om sugesentralen direkte i håndtaket, alltid lett synlig.

Denne informasjonen kommer samtidig på et LCD display på sugesentralen

*Gjelder kun DL og GX .

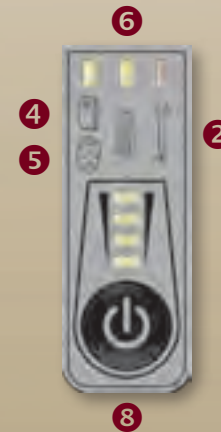

DL GX



- 1 Timer** – Indikerer antall driftstimer på enheten.
- 2 Blinkende skiftenøkkel** – Vedlikehold er påkrevet
- 3 Turbin**
Fast bilde – Maskinen er tilkoblet spenning
Bilde i bevegelse – Turbinen roterer
Raskere bevegelse indikerer kraftigere sug.
- 4 Blinkende pose** – GX serien
Kontrollere posen, bytt om nødvendig.
- 5 Blinkende filter** – DL serien .
Tøm støvbeholder og rens filter.
- 6 Blinkende kullstøvfilter.**
Skift filter.
- 7 Reset** – for å stoppe en alarm, kvitter ved å holde nede i ett sekund.
- 8 Av – På bryter** – Med hastighetsregulator, 4 nivåer .



Tradition serien er basert på det vinnende konsept som har gitt oss tilfredse kunder i snart 50 år.

Prinsippet fungerer på følgende måte :

Cyclo Vac's trippelfiltreringsprinsipp øker støvsugerens effektivitet. Først blir luften satt i rotasjon i en syklonprosess slik at støv og partikler slynges ut mot beholderveggen. Syklonen er meget effektiv med et tangentielt innløp og over 40 cm høyde fra innløp til øvre støvnivå. Støvet faller deretter ned og legger seg i bunnen av beholderen. Et teflonbelagt ytterfilter (som skiftes årlig eller vaskes/ristes) fanger opp resten av det synlige støvet. Til slutt vil et mikrofilter, som man enten kan vaske eller ta ut og riste, filtrerer ut partikler ned til 0,1 mikron. Det siste filteret er innsatt med Ultra-Fresh* som motvirker bakteriedannelse, sopp og mugg.

Maskinene har i tillegg karbonstøvfilter for å hindre sverting i rommet maskinen er plassert.

Avansert Filtrering

- ✓ Ikke behov for dyre engangsposer.
- ✓ Vaskbart filter
- ✓ Vaskbart Cyclofilter™ med Ultra-Fresh*
- ✓ Karbonstøv filter¹



GENERASJON 2009



TEKNISKE DATA	71	AXESS	111
Airwatt	490	490	598
Decibel	54	53	55
Vannsøyle (mm)	2497	2497	3200
Luftmengde (m ³ /h)	249	249	214
Ampere (A)	5.6	5.6	6.5
Watt (W)	1288	1288	1495
Volt (V)	240	240	240
Antall motorer	1	1	1
Turbiner pr. motor	1	1	2

● Lagerført • Tilgjengelig modell

E DL GS GX

E DL GS GX

E DL GS GX

EGENSKAPER	POSE-KAPASITET	BEHOLDER-KAPASITET	KULLSTØV-FILTER ¹	FILTER MED ULTRA-FRESH [*]	AUTOSTOPP
 Serie E		22 L	•	•	•
Serie DL		27.8 L	•	•	•
 Serie GS	22.4 L ²		•	•	•
Serie GX	32 L		•	•	•

^{*} Ultra-Fresh er et registrert varemerke for Thompson Research Associates. Ultra-Fresh er registrert i EPA (USA) og "Health and Welfare Canada".


211
311
711
2011
5011
7011

602

627

655

695

1160

1300

54

67 • 64

68 • 65

72

73

73

3400

3480

3810

4318

5461

3810

214

211

204

199

246

408

6.6

7

8.4

8.7

13.4

14.5

1518

1610

1932

2001

3082

3335

240

240

240

240

240

240

1

1

1

2

2

2

2

2

3

2

2

3

E DL GS GX

E DL GS GX

E DL GS GX

E DL GS GX

E DL GS GX

E DL GS GX


MYKSTART
**HASTIGHETS-
REGULERING
4 TRINN**
**LCD
SKJERM**
**BLINKENDE
LED**
GARANTI DELER
GARANTI ARBEID

• 10 År / 500 Timer

3 År

• 15 År / 750 Timer

3 År

• 10 År / 500 Timer

3 År

• 15År / 750 Timer

3 År

1 - Ikke tilgjengelig på E211, GS71, GS111 & GS211

2 -GS71 (6.4L) GS111 (17.4L).

Endringer kan skje uten varsel / Uten ansvar for eventuelle feil i brosjyren



Ledende innenfor utvikling og innovasjon. Cyclo Vac's High Efficiency Serie etablerer en helt ny standard i sentralstøvsuger industrien.

- Denne serien lanserer en ny og innovativ måte å filtrere på.
- En praktisk elektrostat behandlet filterpose som opprettholder god sugeeffekt helt til posen er full.
- Tilleggsfiltrering gjøres med Cyclofilter™ behandlet med Ultra-Fresh* for å hindre vekst av bakterier og muggsopp.

Maskinene har i tillegg karbonstøvfilter for å hindre sverting i rommet maskinen er plassert.



Høy-effektivt filtreringsystem

- ✓ *Elektrostatisk engangspose*
- ✓ *Cyclofilter™ behandlet med Ultra-Fresh **
- ✓ *Karbonstøvfilter¹*



HIDE A HOSE

Dette unike slange-uttrekk systemet gir deg muligheten til å trekke ønsket lengde slange rett ut av veggen. Under lokket er det bryter hvor man låser slangen og starter suget.

Når du er ferdig, trekkes slangen raskt inn igjen av vakuomet i systemet. Vær oppmerksom på at systemet krever at du har 10meter spesialrør før første avgrening og før sugesentral.



FEIELUKE

Installeres i sokkelen på kjøkkenet eller andre steder. Dytt på spjeldet med tåen, spjeldet åpner og suget starter. Du kan feie smuler og støv enkelt inn i sugespalten. Praktisk og enkelt.



VROOM

For en rask støvsuging !

For å få unna litt støv raskt og enkelt. Ta tak i slangen, trekk ut, systemet starter automatisk.

Vroom installerer i de fleste underskap. Alltid tilgjengelig !.



SKUFFE AVSUG

Installeres enkelt under benkeplaten . I det den trekkes ut starter suget. Det er bare å skyve ned smuler og bøss. Skyv den inn igjen, suget stopper. Så praktisk !

TILBEHØR AV HØYESTE KVALITET.



I tillegg til de eksklusive Cyclo Vac slangene, er alt tilbehør av høyeste kvalitet. Vi har utstyr tilpasset alle typer gulv og annet tilbehør for mange forskjellige formål.



CYCLO VAC



PROFESJONELLE TIL TJENESTE.

CycloVac distribueres av godkjente, profesjonelle leverandører, som er behjelpelige med å finne en god løsning for deg.




HOVEDKONTOR

3, rue Marcel-Ayotte
Blainville (Québec) J7C 5L7
Canada

Tel. : 450-434-2233
Fax : 450-434-6111

info@cyclovac.com
1 888 770CYCLO

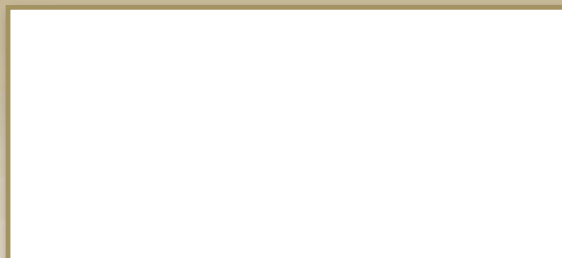

WWW.CYCLOVAC.COM

IMPORTØR NORGE - SVERIGE INNEKLIMATEKNIKK AS

Værftsgata 10
1511 MOSS

Tel. : + 47 69 27 76 90/93
Fax : + 47 69 27 76 92

www.inneklima.no
www.cyclovac.no
post@inneklima.no